



Resumen presentación aditivo diesel JDS

1:2000



- **Resumen rendimiento:**

Limpieza: 100% en DW10B y 89% en XUD9.

Reducción consumo >2,5%.

Reducción humo negro del 42%.

Incremento número de cetano en 2 puntos.

Potente incremento lubricidad en HFRR.

Rating corrosión A (Máxima protección).

Control de emulsiones de agua.

Incremento de colapso de espuma.


Protección filtros.

Protección oxidación biodiesel





Limpieza
100% en
DW10B

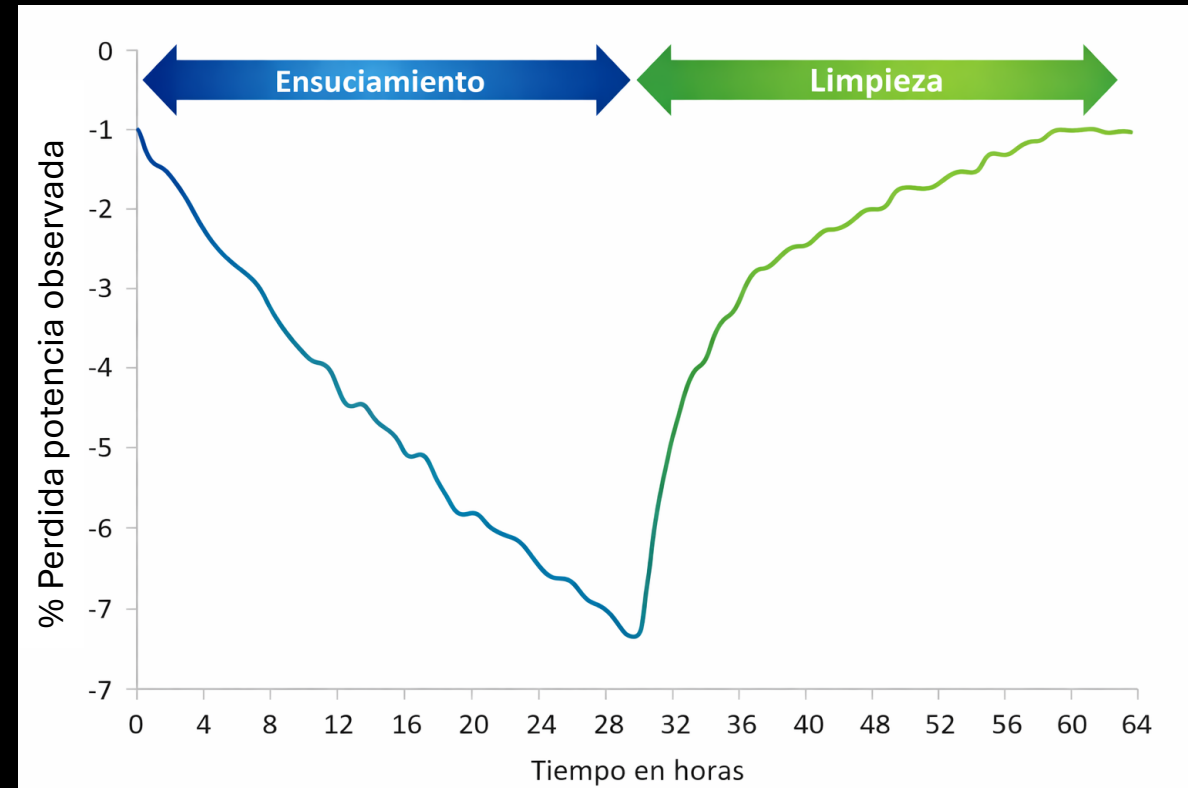




Incremento
número de
Cetano en 2
puntos





Alta mejora de lubricidad en HFRR

Test HFRR - Diésel
(UNE ISO 12156-1)

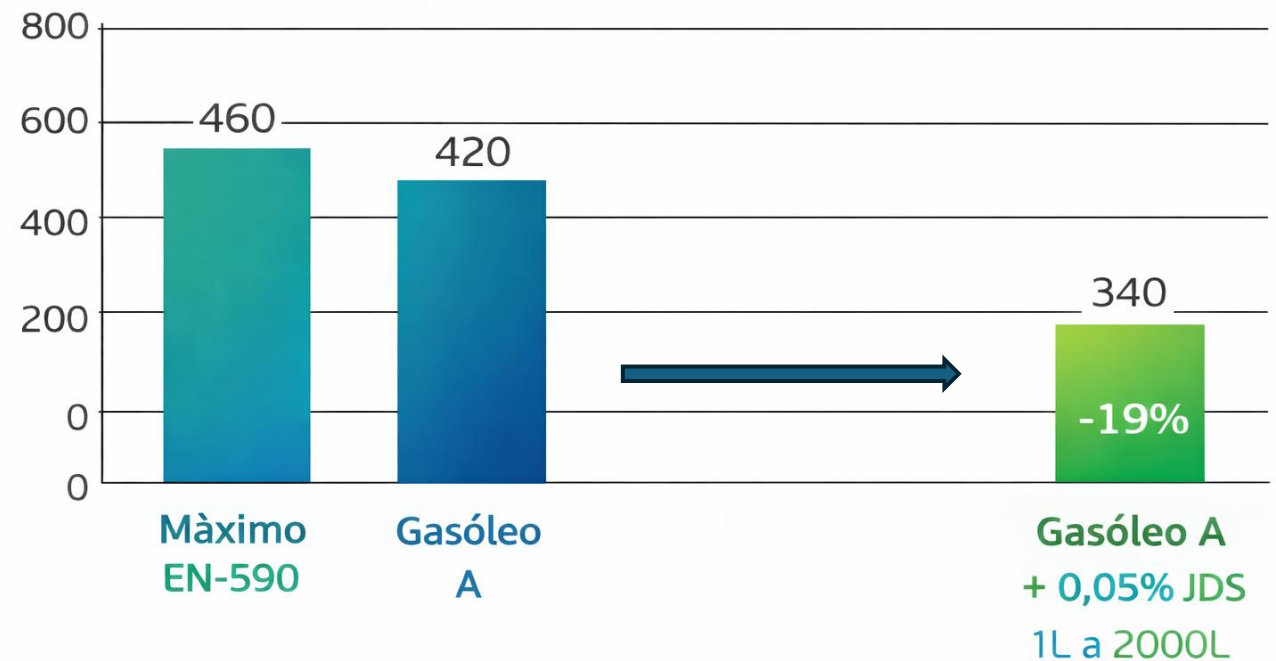



Drástica mejora
de los principales
parámetros del
gasoleo A, con
JDS Power Oil

